


PONZIO PF173



*obliczono dla elementu o wymiarach
L 1200 x H 2500 mm i $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$
szyba dwukomorowa

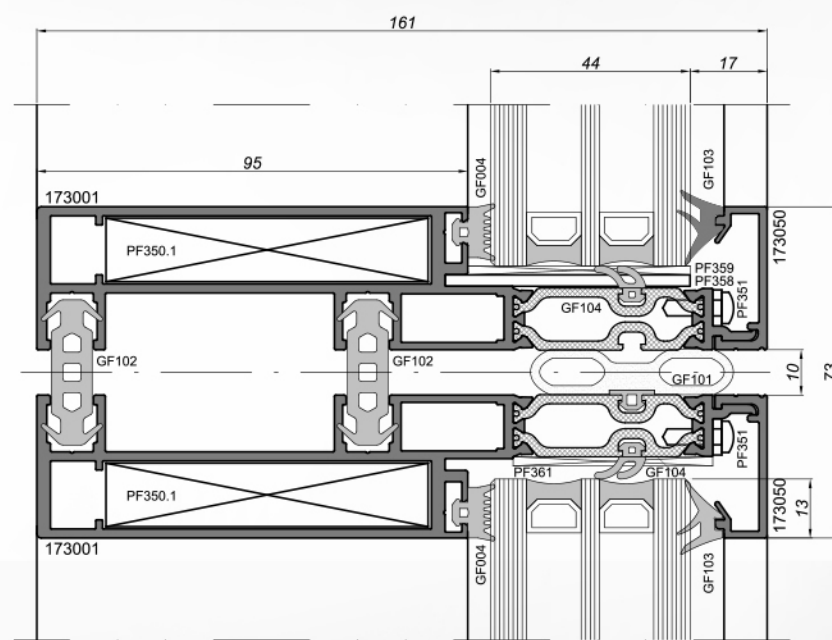


- system przeznaczony do wykonywania ścian osłonowych składających się z prefabrykowanych segmentów mocowanych do konstrukcji nośnej budynku
- umożliwia montaż gotowych segmentów na elewacji
- system można łączyć z innymi systemami Ponzio
- szerokość kształtowników systemowych ramy wynosi 31,5 mm, kształtownika poprzeczki 73 mm
- głębokość kształtowników systemowych ramy wynosi 95 mm

PARAMETRY TECHNICZNE


SYSTEMY FASADOWE									
SYSTEM	Grubość wypełnienia (mm)	U_f (W/m ² K)	U_{zw}/U_g ($U_g=1,0$)	Przepuszczalność powietrza (klasa)	Wodoszczelność (klasa)	Izolacyjność akustyczna (klasa)	Odporność na uderzenie (klasa)	Odporność na obciążenie wiatrem (klasa)	Dopuszczenia Certyfikaty
PONZIO PF152HI fasada słupowo-tygłowa	23 - 66	1,5	1,17 ($U_g=1,0$)	AE 1200	RE 1200	41 dB	E5/I5	1600 Pa E 2400 Pa	wstępne badania typu wg PN-EN 13830
PONZIO PF152HI PASSIVE fasada słupowo-tygłowa	38 - 66	1,0	0,62	AE 1200	PE 1200	41 dB	E5/I5	1600 Pa E 2400 Pa	wstępne badania typu wg PN-EN 13830
PONZIO PE68HI fasada okienna	ościeżnica: 13- 51 skrzydło: 13-59	1,5	0,91	4	E 1500	-	-	C5	wstępne badania typu wg PN-EN 14351-1 + A1
PONZIO PE78NHI fasada okienna	ościeżnica: 23-61 skrzydło: 23-69	1,1	0,8	4	E 1650	40 dB	-	C5	wstępne badania typu wg PN-EN 14351-1 + A1
PONZIO PF152ESG fasada strukturalna	28 - 60	1,3	0,64	A4	9A	-	-	-	wstępne badania typu wg PN-EN 13830
PONZIO PF152IW fasada strukturalna	24 - 56	2,1	0,91	-	-	-	-	-	wstępne badania typu wg PN-EN 13830
PONZIO PF152WG ogród zimowy	8 - 40	-	-	-	-	-	-	-	-
PONZIO PF173 fasada segmentowa	8 - 44	2,1	0,74	-	-	-	-	-	-

* współczynniki przenikania ciepła U_{cw} obliczono dla elementu o wymiarach 1200x2500 mm, $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ ramka SWISSPACER V - psi = 0,039 W/mK (dla szyb dwukomorowych), psi = 0,057 W/mK (dla szyb jednokomorowych)

www.ponzio.pl

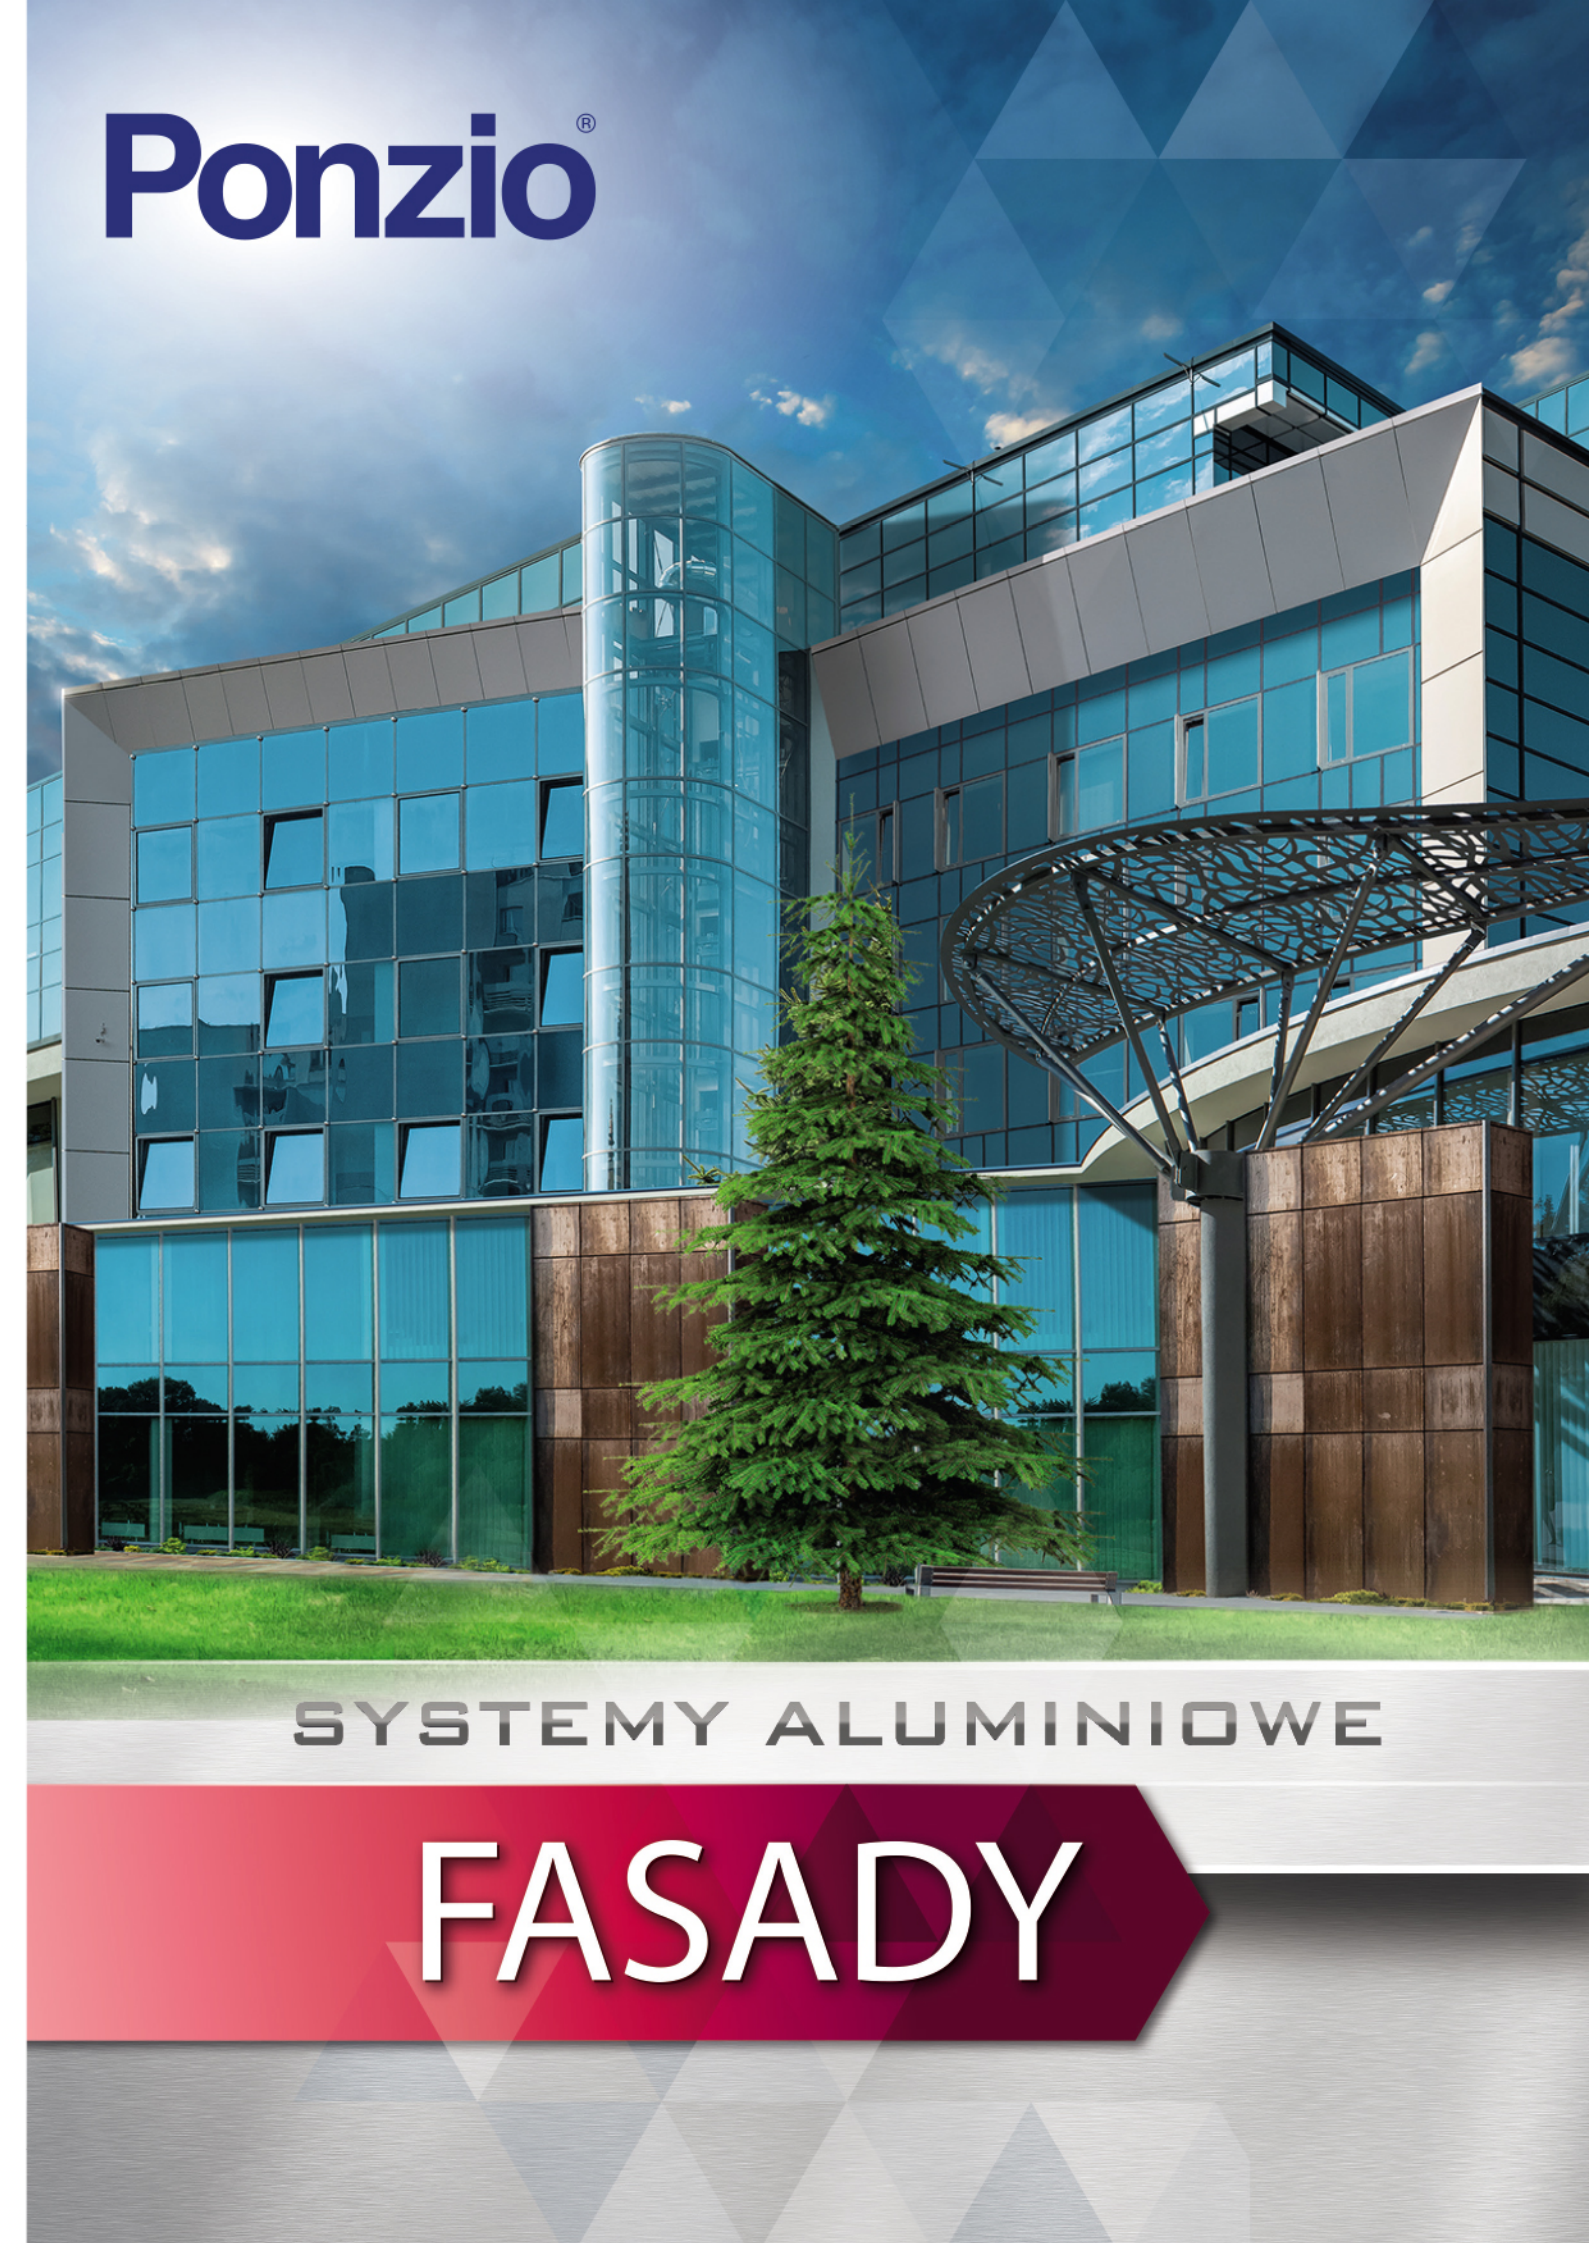

PONZIO PF152WG

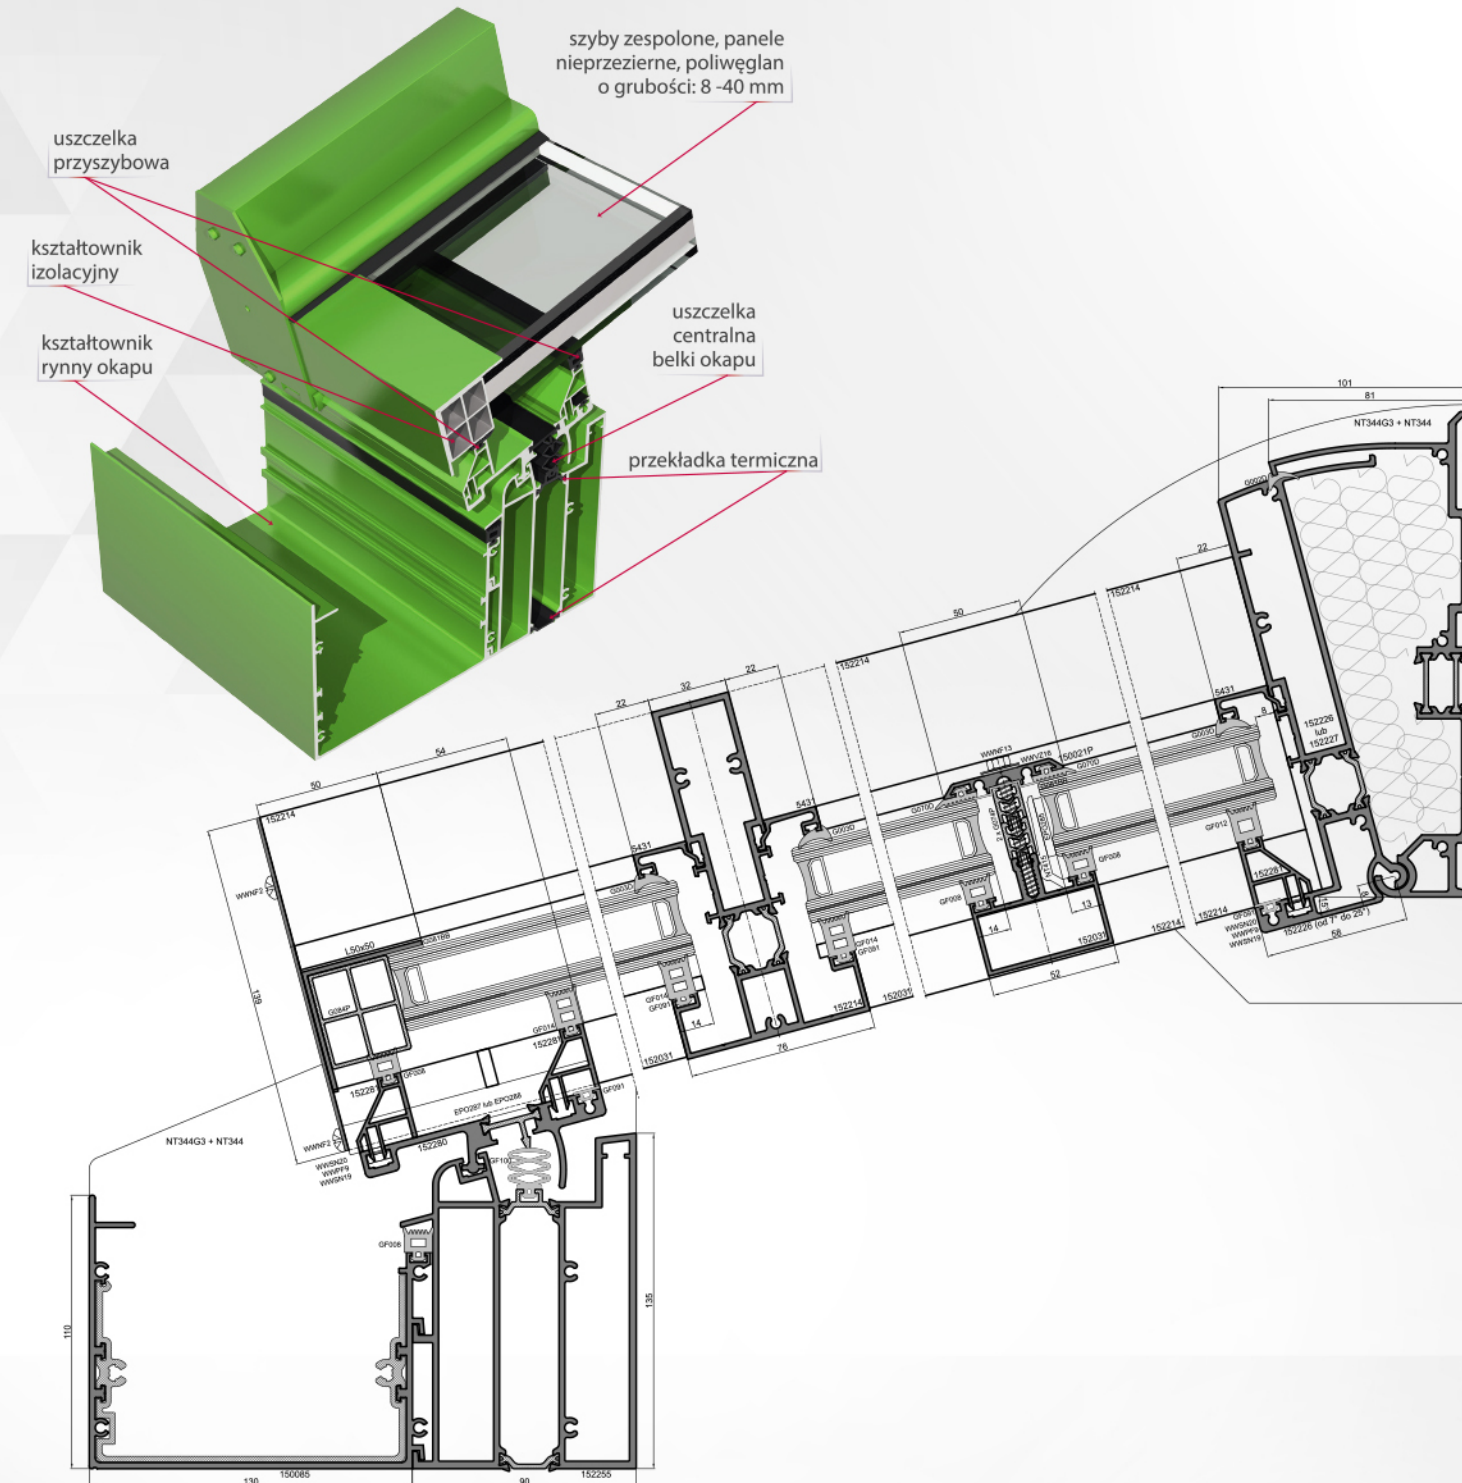

- system przeznaczony do wykonywania ogrodów zimowych i innych konstrukcji przestrzennych
- konstrukcja połaci dachowej systemu może być wykonana z zastosowaniem kształowników fasadowych wykorzystywanych w systemie PF152 lub na bazie kształowników systemowych PF152WG odwróconych krokwi
- całość oparta może być na słupach fasadowych, słupach z systemów okienno-drzwiowych, jak również na systemowych słupkach wzmocnionych PF152WG
- system krokwi dachowych umożliwił zastosowanie standardowych listew przyszybowych z systemów okienno-drzwiowych
- połączenie krokwi z ryglami odbywa się identycznie jak w przypadku systemu fasadowego PF152
- elementy połaci dachowej mocowane są za pomocą połączenia zawiasowego na belce przysięnnej oraz za pomocą złączy systemowych na belce okapu z systemową rynną okapu
- nachylenie płaszczyzny dachu jest możliwe w granicach od 7 do 45 stopni względem poziomu
- pozwala na łączenie profili systemu PF152WG z pozostałymi systemami okienno-drzwiowymi i przesuwными Pontio