



PBI
50N

wygoda i estetyka

PBI 50N - CECHY SYSTEMU

Polecamy Państwu nowoczesną stolarkę aluminiową systemu PBI 50N pozwalającą projektować wewnętrzne konstrukcje niewymagające izolacji termicznej. System przeznaczony jest do wykonywania lekkich ścian i przegród wewnętrznych o wysokich właściwościach użytkowych i estetycznych.

Dzięki zastosowaniu zaawansowanej technologii i wysokiej jakości materiałów produkt cechuje trwałość, stabilność i wysoka odporność mechaniczna. Ponadto, złożona konstrukcja profili i dobrze dopasowany rodzaj wypełnienia (przeźierne, nieprzeźierne) zapewnia wysoki poziom izolacji akustycznej.




W ramach systemu PBI 50N oferujemy Państwu jedno z naszych dodatkowych rozwiązań - okno podawcze. Idealne dopełnienie architektury w obiektach przemysłowych, budynkach użyteczności publicznej, a także w budynkach mieszkalnych. Prezentowany typ okna może być przesuwany zarówno w płaszczyźnie poziomej, jak i pionowej.

Skrzydło ustawione w dowolnej pozycji pozostanie na swoim miejscu bez konieczności dodatkowego blokowania. Zastosowanie specjalnego systemu siłowników pozwoliło uzyskać wygodny i bezpieczny w użytkowaniu produkt z opcjonalnym wspomaganie podnoszenia.

Walory estetyczne konstrukcji podkreślone są wysoką jakością wykończenia powierzchni, profile poddawane są procesowi anodowania lub malowania proszkowego. Nowoczesna minimalistyczna forma systemu oraz szeroki wybór kolorystyki – paleta RAL, kolory strukturalne i drewnopodobne umożliwiają skomponowanie indywidualnego rozwiązania dla każdego rodzaju architektury. Podobnie jak wszystkie konstrukcje naszej firmy cechuje go kompatybilność w aranżacji z innymi systemami YAWAL.

System posiada niezbędną aprobatę techniczną AT-15-6924/2012 i certyfikaty dające gwarancję pełnej satysfakcji z użytkowania.

PRZEKRÓJ PRZESKRZYDŁO OKNA PODAWCZEGO

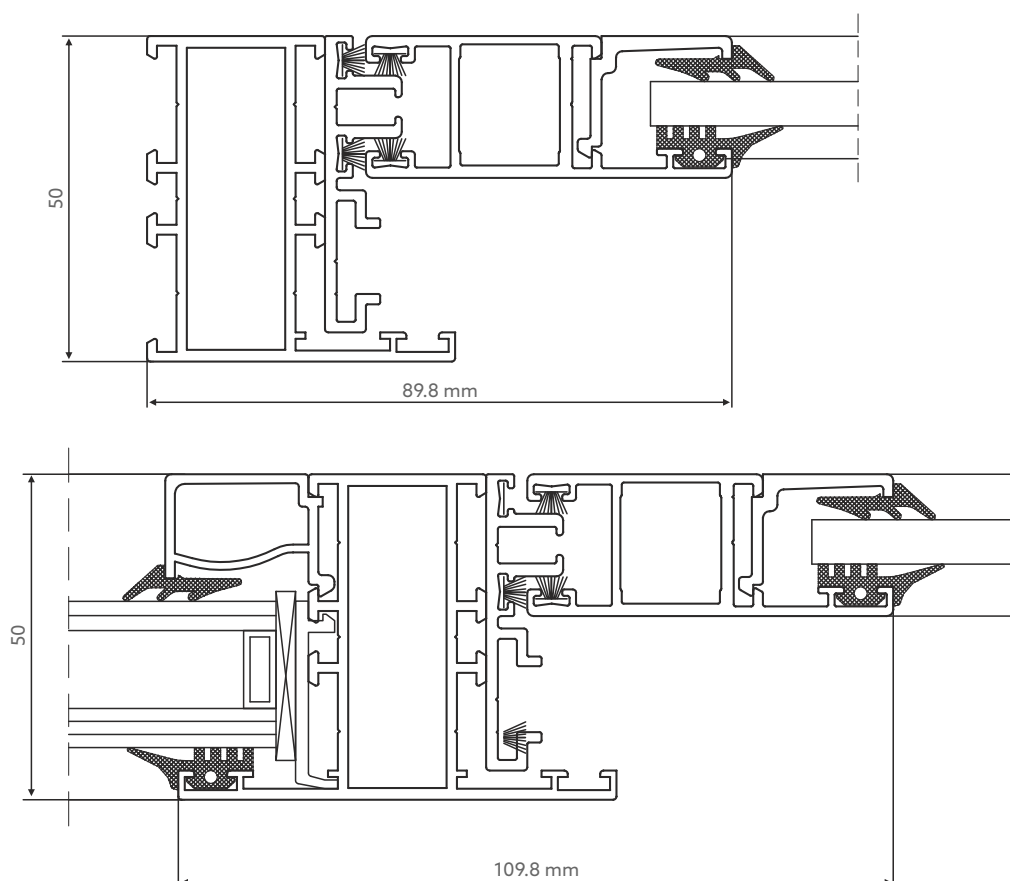

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU

Grubość konstrukcyjna systemu	Profil skrzydła	21,8 mm
Zakres zasklenia		4÷6,4 mm
Ciężar skrzydła ruchomego	Dla skrzydła z przeciwwagą	max. 25 kg
	Dla skrzydła bez przeciwwagi	max. 8 kg